

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

**REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA**

PROVINCIA DI UDINE

allegato:

S.02

OGGETTO:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA VIABILITA' LUNGO LA
SR355 "DELLA VAL DEGANO" TRA
IL KM 13+800 ED IL KM 14+500
IN COMUNE DI COMEGLIANS (UD)**

n° commessa:

--

codice archivio:

data:

20 NOVEMBRE 2023

ELABORATO:

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/09

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione:


P.I. GIOVANNI BATTISTA DE PRATO

CAPO CENTRO
(geom. Alessio Vidoni)

Recapito legale:



Via Pedrada, Condominio Pit
33025 OVARO (UD)
tel. +39 433 456634 - fax. +39 433 67487

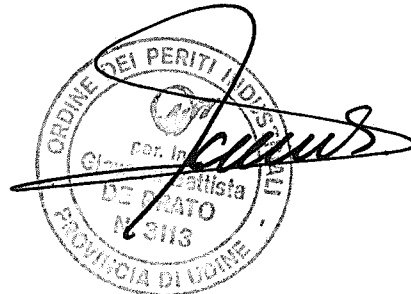

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
1	COSTI SPECIALI					
1.1 99.1.AH2.03.A	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese (1)x(50,00)		50,00			
	mq	50,00		6,50	325,00	
1.2 99.1.AH2.03.B	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo (2)x(50,00)		100,00			
	mq	100,00		1,94	194,00	
1.3 99.1.AN6.01.A	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Per il primo mese (1)x(50,00)		50,00			
	mq	50,00		2,89	144,50	
1.4 99.1.AN6.01.B	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo (2)x(50,00)		100,00			
	mq	100,00		0,92	92,00	
1.5 99.1.AH2.05.A	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo primo mese accesso cantiere (1)x(4,00)x(2,00)		8,00			
	mq	8,00		9,03	72,24	
1.6 99.1.AH2.05.B	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo accesso cantiere (2)x(4,00)x(2,00)		16,00			
a riportare Euro					827,74	

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VIABILITA' LUNGO LA STRADA REGIONALE N°355....

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				827	74
	mq	16,00		2,97	47	52
1.7 99.1.MH2.01.B	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato normale Formato medio					
	(14)	14,000				
	cad	14,000		4,74	66	36
1.8 99.2.QZ1.01	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione o gialla su appositi supporti di fissaggio e batterie cariche comprese.					
	(3x14)	42,00				
	cad/mese	42,00		1,70	71	40
1.9 99.1.AH2.08	TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO Applicazione di transenna in metallico complete di segnaletica di divieto e avvertimento fissate sulla parte centrale.					
	(3x6)	18,00				
	cad/mese	18,00		4,36	78	48
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA				Euro	1.091	50
TOTALE COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA				Euro	1.091	50